



VE-TEC B.V.  
Velduil 47  
8103 GM Raalte

+31 6 83 77 35 00 T  
www.ve-tec.nl U  
info@ve-tec.nl E

71829423 KVK  
NL858865580B0 BTW

NL 43 KNAB 0257426558 IBAN  
KNABNL2H BIC



## VE-TEC B.V. SOLUTIONS IN RECYCLING

### **Uw partner in afvalverwerking**

VE-TEC Nederland biedt zowel kleine als grote bedrijvenoplossingen met betrekking tot het verwerken en verdichten van afval.

Onze oplossingen dragen bij aan een hogere opbrengst voor uw afval, het verminderen van logistieke kosten en een overzichtelijke bedrijfsruimte.

Daarbij kunnen onze oplossingen uw klimaatpositie verbeteren. Hierbij moet u denken aan het verkleinen van de CO2 voetafdruk en het klimaatneutraal maken van uw organisatie.

## Product gegevens

### PR P mobiele Perscontainer

Met portaal opname volgens EN DIN 30720.

Optie : opname aan twee zijden mogelijk.

Perscontainer met een volume van 6 m<sup>3</sup> - 8 m<sup>3</sup> - 10 m<sup>3</sup> - 12 m<sup>3</sup>

PR P type mobiele Perscontainer is special ontworpen voor het verdichten van grote volume karton, plastic, restafval of grote hoeveelheden huisvuil. De grote invulopening van 1000 mm lengte is geschikt om stukken karton en/of restafval te verdichten. De PR P wordt gebruikt bij distributie centra en logistieke bedrijven waar grote stukken afval samenkomen. De perscontainer kan worden gevuld met de hand of een heftruck en een kantelsysteem voor rolcontainer.



Perscontainer met deksel op invulopening



Perscontainer met kantelsysteem

Machine type	Container volume m <sup>3</sup>
PR P 6	6
PR P 8	8
PR P 10	10
PR P 12	12


**Technische gegevens perscontainer type: PR P**

+31 6 83 77 35 00 T  
www.ve-tec.nl U  
info@ve-tec.nl E


71829423 KVK  
NL858865580B0 BTW

NL 43 KNAB 0257426558 IBAN  
KNABNL2H BIC

<b>Opname systeem</b>	<b>Portaal opname volgens EN DIN 30 720 Optie : Tweezijdig mogelijk</b>
<b>Motor</b>	<b>5.5 KW</b>
<b>Aansluiting</b>	<b>32 Amp 6h CEE norm stekker</b>
<b>Spanning / afzekeren</b>	<b>400 V 50 Hz / 32 A</b>
<b>Pomp / druk</b>	<b>21 L/min / 320 kN at 180 bar 2.63 kg/cm<sup>2</sup></b>
<b>Geluidsarme pomp</b>	<b>Ja</b>
<b>Olie temperatuur/niveau sensor</b>	<b>Ja</b>
<b>Volmeldingen</b>	<b>80 % en 100% melding LED</b>
<b>Cyclus tijd</b>	<b>33 Sec</b>
<b>Volume per slag</b>	<b>1,10 m<sup>3</sup></b>
<b>Volume per uur</b>	<b>102 m<sup>3</sup></b>
<b>Afmetingen invulruimte - boven</b>	<b>950 x 1550 mm</b>
<b>Afmetingen invulruimte - onder</b>	<b>1450 x 1550 mm</b>
<b>Hoogte invulopening</b>	<b>1570 mm</b>
<b>Geleiding persblok</b>	<b>Afstelbaar en zelfsmerend polyamide geleiding.</b>
<b>Service deuren bij persruimte</b>	<b>Twee inspectie/service deuren voorzijde.</b>
<b>Stortdeur</b>	<b>Stortklep</b>
<b>Transport wielen achter</b>	<b>Optie twee extra transportwielen voorzijde</b>
<b>Haak achterzijde klapbaar</b>	<b>N.v.t.</b>
<b>Deksel op invulopening</b>	<b>1-delige uitvoering optie 2-delige deksel</b>
<b>Lakbescherming</b>	<b>zandgestraald primer 60µm, aflak 60µ Volgens RAL</b>

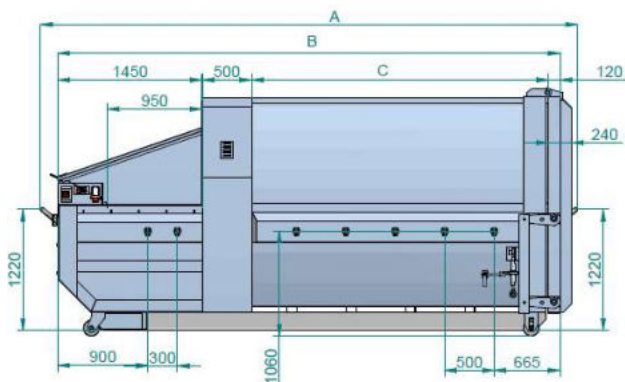

Perscontainer is  gecertificeerd.

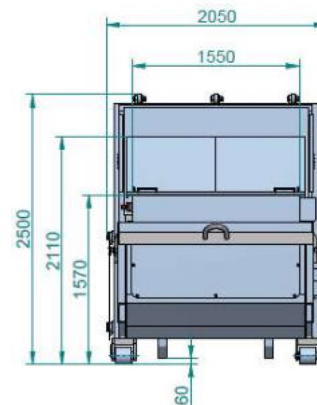



VE-TEC B.V.  
Velduil 47  
8103 GM Raalte

+31 6 83 77 35 00 T  
[www.ve-tec.nl](http://www.ve-tec.nl) U  
[info@ve-tec.nl](mailto:info@ve-tec.nl) E

71829423 KVK  
NL858865580B0 BTW

NL 43 KNAB 0257426558 IBAN  
KNABNL2H BIC

