


Afvalpers voor nat afval met zwenkbare aandrukplaat

 Containerpersen | Schroefverdichters | Balenpersen | Overlaad- en Schuifinstallaties | Hef-Kip-Installaties
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Afvalpers voor nat afval met zwenkbare aandrukplaat

Veelzijdig en effectief


PRESTO afvalpersen voor nat afval zijn overal inzetbaar waar organisch afval als fruit en groente en allerlei soorten afval met een hoog vochtgehalte moeten worden verwerkt.

Een vast met de container verbonden, beweeglijk gelagerde persplaat perst het materiaal samen. Dankzij de bijzonder lage inworpopening kan de PRESTO afvalpers voor nat afval eenvoudig worden gevuld.

Eenvoudig en veilig

Functionele veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn bij alle PRESTO producten vanzelfsprekend, niet alleen in het gebruik, maar ook bij de integratie in de werkomgeving.

Het gebruik van een PRESTO afvalpers voor nat afval vereist geen speciale bouwkundige maatregelen. Voor de ingebruikneming is alleen de aansluiting op een elektrische toevoerleiding noodzakelijk.



Afvalverwijdering zonder zorgen

Hergebruik van recyclebare materialen of de verwerking van afval is voor veel bedrijven een belangrijke zakelijke activiteit.

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van milieutechniek en uiterst moderne ontwikkelings- en productiemethoden kunnen we producten maken die voor onze klanten een functionele, voordelige schakel vormen in de kringloop van het samenpersen en verwerken van waardevolle grondstoffen.

Klantspecifiek inzetbaar

Overal waar de meest uiteenlopende vochtige of natte materialen ontstaan en moeten worden verwerkt, kunnen PRESTO afvalpersen voor nat afval worden gebruikt.

Een ruime keuze van beschikbaar toebehoren maakt het mogelijk om te voldoen aan de wensen van elke klant.

Wij ontwikkelen de optimale oplossing voor uw specifieke afvalverwerkingsproblemen.

Neem gerust contact met ons !

Kenmerken en voordelen

- De bijzonder lage vulopening en de uitklapbare haak (uitvoering PHR) bieden optimaal comfort bij het vullen.
- De aandrijf- en lagerelementen zijn buitenliggend aangebracht en komen dus niet in contact met het afval. Dit garandeert een onderhoudsarm gebruik.
- De persplaat is pendelend gelagerd en zelf-reinigend. Een reinigingsdeur is niet nodig. Door de grote aggregaatriimte is de pers gemakkelijk toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden.
- De ribloze bouwwijze biedt royaal de ruimte voor het aanbrengen van uw reclame.
- Dankzij de absoluut vloeistofdichte uitvoering is er geen vervuiling van de opstelplaats door uitlopende vloeistoffen.
- Dankzij de aan de zijkant te bedienen centrale vergrendeling kan de uitlaatklep altijd veilig en snel worden geopend.



Gegarandeerd krachtig en effectief



Door gekante hoekprofielen wordt een bijzondere stabiliteit en een elegante ronde binnenvorm bereikt. De robuuste, doorlopend gelaste staalconstructie voorkomt sluipende roestvorming.

Hoogwaardige onderdelen garanderen een functionele veiligheid en een onderhouds- en geluidsarme werking van < 70 dB (A).

Doordat de bediening eenvoudig is en de container niet per se op een fundament hoeft te worden geplaatst, kan hij onmiddellijk in gebruik worden genomen.

Het gebruik van lood- en chromaatvrije lakken is vanzelfsprekend. U kunt zelf uw favoriete kleur kiezen.

**Afvalpers voor nat afval
met zwenkbare aandrukplaat**

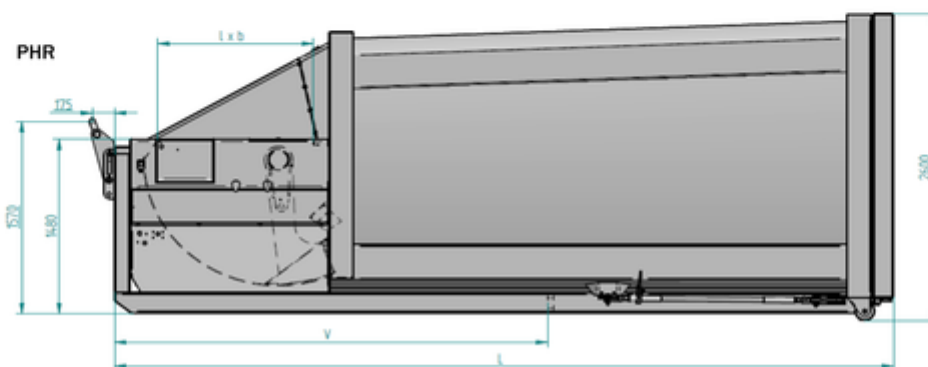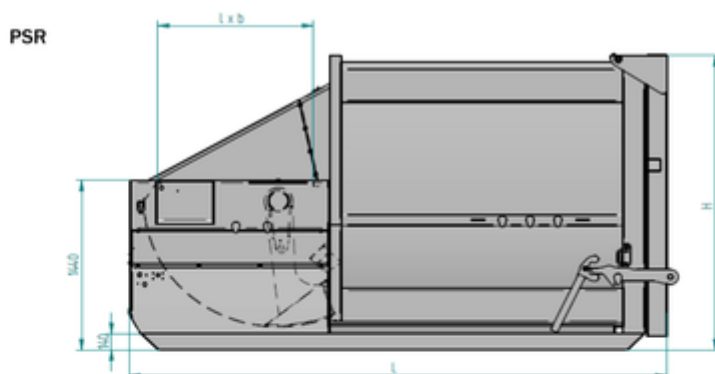

		PSR 8	PSR 10	PHR 16	PHR 20
Inhoud	m ³	8	10	16	20
Lengte (L)	mm	3830	4330	5540	6190
Breedte (B)	mm	2040	2040	2420	2420
Hoogte (H)	mm	2500	2500	2600	2600
Vulopening	mm	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430
Oppervlak perszuiger (h x b)	mm	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430
Vulvolume, max.	m ³	2	2	2	2
Afstand voorzijde – vergrendeling (V)	mm	--	--	3290	3615
Persdruk	kN	240	240	240	240
spec. persdruk	kN/m ²	280	280	280	280
Cyclustijd	s	20	20	20	20
Machiegewicht	kg	2750	2900	4150	4350
Motorvermogen	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Elektrische aansluiting		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz			

Technische wijzigingen voorbehouden.